





### WU 20/125 Stahl



Einfeldträger

Ausführung: Dach

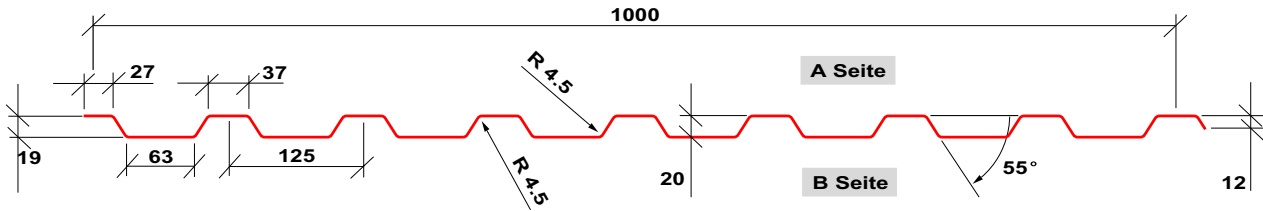

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

#### Einfeldträger

Endauflagerbreite  $b_A = 40$  mm

$t_n$ [mm]	g [kN/m <sup>2</sup> ]	Grenzstützweite m	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleichengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:																
				1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	
0,60	0,058		1	3,63	2,52	1,85	1,42	1,12	0,91	0,75	0,63									
			2	3,63	2,22	1,40	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28									
			3	1,92	1,11	0,70	0,47	0,33	0,24	0,18	0,14									
0,75	0,072		1	5,30	3,68	2,70	2,07	1,64	1,32	1,09	0,92	0,78	0,68							
			2	5,22	3,02	1,90	1,27	0,90	0,65	0,49	0,48	0,30	0,24							
			3	2,61	1,51	0,95	0,64	0,45	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12							
0,88	0,082		1	6,87	4,77	3,50	2,68	2,12	1,72	1,42	1,19	1,02	0,88	0,76	0,67	0,59				
			2	6,49	3,76	2,37	1,58	1,11	0,81	0,61	0,47	0,37	0,30	0,24	0,20	0,17				
			3	3,25	1,88	1,18	0,79	0,56	0,41	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08				

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75															
--	---------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Farbtabelle																					
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60												●			●	●				
	0,75		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.