




WU 35/207 Alu



Einfeldträger

Ausführung: Dach

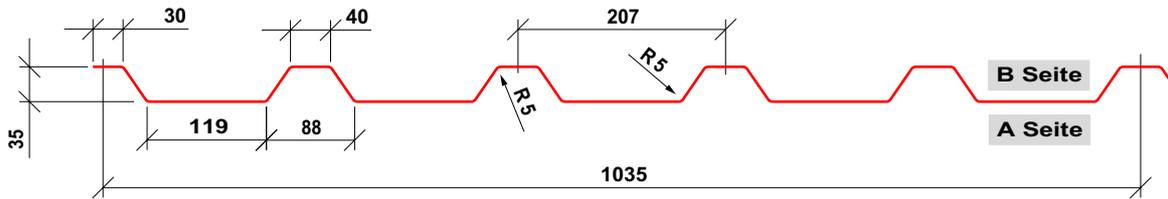

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40$ mm																
t mm	g kN/m ²	A_g cm ² /m	I_{ef} cm ⁴ /m	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m ²																
					1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	
0,50	0,016	5,77	9,9	1	1,89	1,31	0,96	0,74	0,58	0,47											
				2	1,89	1,31	0,96	0,74	0,58	0,44											
				3	1,77	1,02	0,64	0,43	0,30	0,22											
0,60	0,020	6,93	11,8	1	2,86	1,99	1,46	1,12	0,88	0,72	0,59	0,50	0,42								
				2	2,86	1,99	1,46	1,04	0,73	0,53	0,40	0,31	0,24								
				3	2,12	1,23	0,77	0,52	0,36	0,26	0,20	0,15	0,12								
0,70	0,023	8,08	13,8	1	3,88	2,69	1,98	1,52	1,20	0,97	0,80	0,67	0,57	0,49							
				2	3,88	2,69	1,80	1,21	0,85	0,62	0,46	0,36	0,28	0,23							
				3	2,47	1,43	0,90	0,60	0,42	0,31	0,23	0,18	0,14	0,11							
0,80	0,026	9,24	15,8	1	4,80	3,33	2,45	1,88	1,48	1,20	0,99	0,83	0,71	0,61	0,53	0,47					
				2	4,80	3,27	2,06	1,38	0,97	0,71	0,53	0,41	0,32	0,26	0,21	0,17					
				3	2,83	1,64	1,03	0,69	0,48	0,35	0,27	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09					
0,90	0,030	10,39	17,8	1	5,77	4,01	2,94	2,25	1,78	1,44	1,19	1,00	0,85	0,74	0,64	0,56	0,50	0,45			
				2	5,77	3,68	2,32	1,55	1,09	0,80	0,60	0,46	0,36	0,29	0,24	0,19	0,16	0,14			
				3	3,18	1,84	1,16	0,78	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,14	0,12	0,10	0,10	0,08	0,07		
1,00	0,033	11,55	19,7	1	6,69	4,65	3,41	2,61	2,07	1,67	1,38	1,16	0,99	0,85	0,74	0,65	0,58	0,52	0,46		
				2	6,69	4,09	2,58	1,73	1,21	0,88	0,66	0,51	0,40	0,32	0,26	0,22	0,18	0,15	0,13		
				3	3,54	2,05	1,29	0,86	0,61	0,44	0,33	0,26	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06		

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20														
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

Farbtabelle

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007								
RAL - Ton2	mm																		
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●									
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●								
	0,80									●									
	1,00				●					●	●								
	1,20									●									
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●											
	0,70		●			●		●											
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●									

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.