



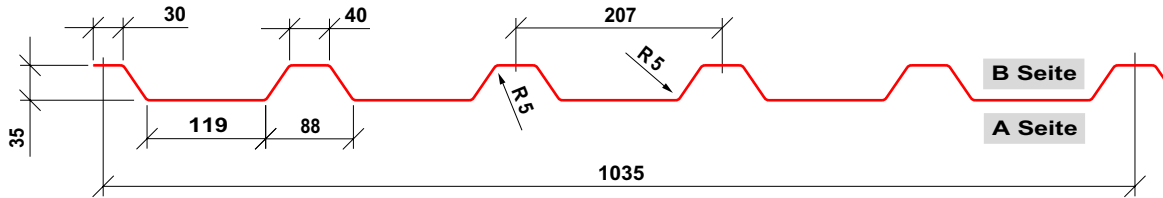

WU 35/207 Alu



Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$					Zwischenaflagerbreite $b_B = 60 \text{ mm}$											
t	g	A_g	I_{ef}	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m ²																
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	
0,50	0,016	5,77	9,9	1	1,14	0,95	0,82	0,72	0,64	0,53	0,44										
				2	1,14	0,95	0,82	0,72	0,64	0,53	0,44										
				3	1,14	0,95	0,82	0,72	0,64	0,53	0,40										
0,60	0,020	6,93	11,8	1	1,67	1,39	1,19	1,04	0,91	0,74	0,61	0,51	0,44								
				2	1,67	1,39	1,19	1,04	0,91	0,74	0,61	0,51	0,44								
				3	1,67	1,39	1,19	1,04	0,88	0,64	0,48	0,37	0,29								
0,70	0,023	8,08	13,8	1	2,20	1,83	1,57	1,37	1,17	0,95	0,78	0,66	0,56	0,48							
				2	2,20	1,83	1,57	1,37	1,17	0,95	0,78	0,66	0,56	0,48							
				3	2,20	1,83	1,57	1,37	1,02	0,75	0,56	0,43	0,34	0,27							
0,80	0,026	9,24	15,8	1	2,96	2,46	2,11	1,85	1,47	1,19	0,98	0,82	0,70	0,61	0,53	0,46					
				2	2,96	2,46	2,11	1,85	1,47	1,19	0,98	0,82	0,70	0,61	0,50	0,42					
				3	2,96	2,46	2,11	1,66	1,17	0,85	0,64	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21					
0,90	0,030	10,39	17,8	1	3,72	3,10	2,66	2,22	1,75	1,42	1,17	0,98	0,84	0,72	0,63	0,55	0,49	0,44			
				2	3,72	3,10	2,66	2,22	1,75	1,42	1,17	0,98	0,84	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33			
				3	3,72	3,10	2,66	1,87	1,31	0,96	0,72	0,55	0,44	0,35	0,28	0,23	0,20	0,16			
1,00	0,033	11,55	19,7	1	4,48	3,74	3,20	2,59	2,05	1,66	1,37	1,15	0,98	0,85	0,74	0,65	0,57	0,51	0,46		
				2	4,48	3,74	3,20	2,59	2,05	1,66	1,37	1,15	0,97	0,78	0,63	0,52	0,43	0,37	0,31		
				3	4,48	3,74	3,10	2,08	1,46	1,06	0,80	0,62	0,48	0,39	0,32	0,26	0,22	0,18	0,16		

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20														
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

Farbtabelle

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007									
RAL - Ton2	mm																			
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●										
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●									
	0,80									●										
	1,00				●					●	●									
	1,20									●										
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●												
	0,70		●			●		●												
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●										

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.