



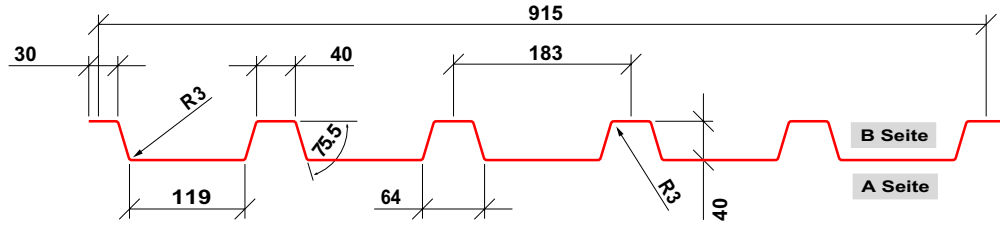

WU 40/183 Alu

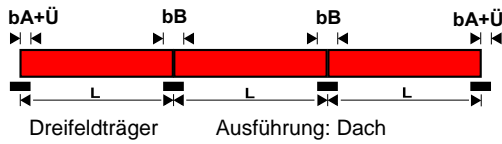

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$					Zwischenaufleger $b_{B1} = 60 \text{ mm}$												
t	g	A_g	I_{ef}	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m ²																	
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
0,50	0,018	6,63	17,4	1	1,58	1,25	0,95	0,75	0,61	0,50	0,42											
				2	1,58	1,25	0,95	0,75	0,61	0,50	0,42											
				3	1,58	1,10	0,74	0,52	0,38	0,28	0,22											
0,60	0,021	7,95	21,0	1	2,26	1,72	1,32	1,04	0,84	0,70	0,59	0,50	0,43									
				2	2,26	1,72	1,32	1,04	0,84	0,68	0,53	0,41	0,33									
				3	2,11	1,33	0,89	0,62	0,46	0,34	0,26	0,21	0,17									
0,70	0,026	9,28	24,6	1	2,94	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,75	0,64	0,55	0,48								
				2	2,94	2,22	1,70	1,34	1,07	0,80	0,62	0,49	0,39	0,32								
				3	2,47	1,56	1,04	0,73	0,53	0,40	0,31	0,24	0,19	0,16								
0,80	0,030	10,60	28,2	1	3,43	2,81	2,15	1,70	1,38	1,14	0,96	0,81	0,70	0,61	0,54	0,48						
				2	3,43	2,81	2,15	1,67	1,22	0,92	0,71	0,56	0,44	0,36	0,30	0,25						
				3	2,82	1,78	1,19	0,84	0,61	0,46	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12						
0,90	0,033	11,93	31,7	1	3,93	3,37	2,62	2,07	1,86	1,39	1,16	0,99	0,86	0,75	0,66	0,58	0,52	0,46				
				2	3,93	3,37	2,62	1,88	1,37	1,03	0,79	0,62	0,50	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20				
				3	3,18	2,00	1,34	0,94	0,69	0,52	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10				
1,00	0,037	13,25	35,2	1	4,41	3,78	3,08	2,43	1,97	1,63	1,37	1,16	1,00	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,49	0,44		
				2	4,41	3,78	2,98	2,09	1,52	1,15	0,88	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16		
				3	3,53	2,22	1,49	1,05	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10			

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20															
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00																

Farbtabelle																				
RAL - Ton2	mm	1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007									
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●										
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●									
	0,80									●										
	1,00				●					●	●									
	1,20									●										
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●												
	0,70		●			●		●												
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●										

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.