





WU 40/183 Alu



Einfeldträger

Ausführung: Dach

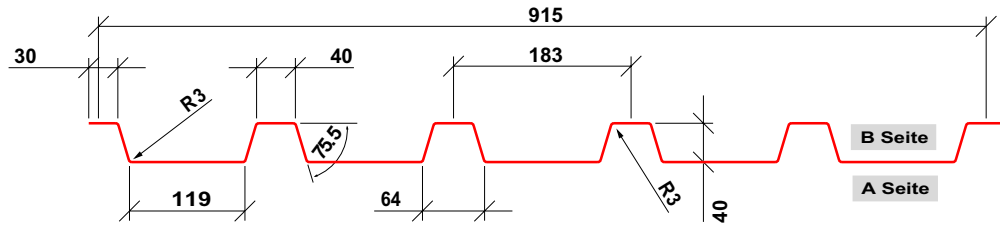

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$																
t mm	g kN/m ²	A_g cm ² /m	I_{ef} cm ⁴ /m	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m ²																
					1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	
0,50	0,018	6,63	17,4	1	1,21	0,89	0,68	0,54	0,43												
				2	1,21	0,89	0,68	0,54	0,40												
				3	0,92	0,58	0,39	0,27	0,20												
0,60	0,021	7,95	21,0	1	1,64	1,20	0,92	0,73	0,59	0,49											
				2	1,64	1,20	0,92	0,66	0,48	0,36											
				3	1,12	0,70	0,47	0,33	0,24	0,18											
0,70	0,026	9,28	24,6	1	2,07	1,52	1,16	0,92	0,74	0,62	0,52	0,44									
				2	2,07	1,52	1,10	0,78	0,57	0,42	0,33	0,26									
				3	1,31	0,82	0,55	0,39	0,28	0,21	0,16	0,13									
0,80	0,030	10,60	28,2	1	2,84	2,09	1,60	1,26	1,02	0,85	0,71	0,61	0,52	0,46							
				2	2,84	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,37	0,29	0,24	0,19							
				3	1,50	0,94	0,63	0,44	0,32	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10							
0,90	0,033	11,93	31,7	1	3,60	2,64	2,02	1,60	1,30	1,07	0,90	0,77	0,66	0,58	0,51	0,45					
				2	3,37	2,12	1,42	1,00	0,73	0,55	0,42	0,33	0,26	0,22	0,18	0,15					
				3	1,68	1,06	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07					
1,00	0,037	13,25	35,2	1	4,37	3,21	2,46	1,94	1,57	1,30	1,09	0,93	0,80	0,70	0,62	0,54	0,49				
				2	3,74	2,35	1,58	1,11	0,81	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14				
				3	1,87	1,18	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07				

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20														
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

Farbtabelle

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007									
RAL - Ton2	mm																			
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●										
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●									
	0,80									●										
	1,00				●					●	●									
	1,20									●										
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●												
	0,70		●			●		●												
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●										

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.