



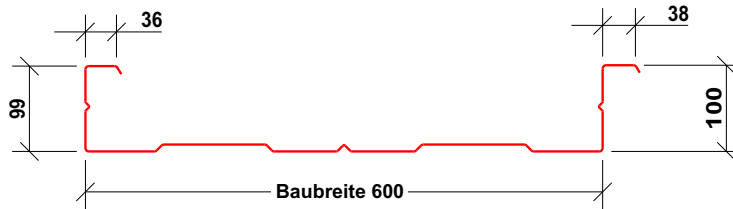

## WU 100/600 Stahl

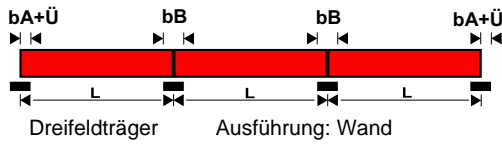

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung

Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200

Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																					
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50					
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m																						
0,75	0,090	10,61	94	1	2,22	1,89	1,63	1,42	1,25	1,11	0,99	0,89	0,80	0,66	0,56	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28					
				2																					
				3																	0,34	0,28	0,23		
				4											0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16			
0,88	0,105	12,48	119	1	3,12	2,66	2,29	2,00	1,76	1,56	1,39	1,24	1,12	0,93	0,78	0,66	0,57	0,50	0,44	0,39					
				2																					
				3																	0,53	0,43	0,35	0,30	
				4									1,33	1,13	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20			
1,00	0,120	14,31	143	1	3,95	3,36	2,90	2,53	2,22	1,97	1,75	1,57	1,42	1,17	0,99	0,84	0,72	0,63	0,55	0,49					
				2																					
				3														0,79	0,63	0,52	0,43	0,35			
				4								1,89	1,59	1,35	1,16	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24			
1,13	0,135	16,28	159	1	4,37	3,72	3,21	2,80	2,46	2,18	1,94	1,74	1,57	1,30	1,09	0,93	0,80	0,70	0,61	0,54					
				2																					
				3															0,88	0,71	0,57	0,47	0,39		
				4								2,10	1,77	1,51	1,29	0,97	0,75	0,59	0,47	0,38	0,32	0,26			
1,25	0,150	18,05	180	1	4,98	4,24	3,66	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79	1,48	1,24	1,06	0,91	0,80	0,70	0,62					
				2																					
				3														1,00	0,80	0,65	0,54	0,45			
				4								2,38	2,00	1,70	1,46	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36	0,30			
1,50	0,180	21,82	218	1	6,00	5,12	4,41	3,84	3,38	2,99	2,67	2,40	2,16	1,79	1,50	1,28	1,10	0,96	0,84	0,75					
				2																					
				3															1,21	0,97	0,79	0,65	0,54		
				4								2,88	2,43	2,06	1,77	1,33	1,02	0,81	0,65	0,52	0,43	0,36			

### Ausführungsübersicht

Farbtabelle																						
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
	1,50															●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.