




WU 100/600 Stahl



Einfeldträger

Ausführung: Wand

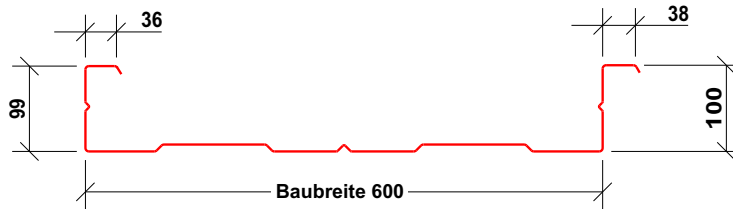

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung

Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200

Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																				
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50				
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m																					
0,75	0,090	10,61	94	1	1,42	1,21	1,04	0,91	0,80	0,71	0,63	0,57	0,51	0,42	0,36									
				2																				
				3														0,35						
				4							0,79	0,66	0,55	0,47	0,40	0,30	0,23							
0,88	0,105	12,48	119	1	2,00	1,70	1,47	1,28	1,12	1,00	0,89	0,80	0,72	0,59	0,50	0,43	0,37							
				2																				
				3													0,58	0,44	0,35	0,28				
				4					1,21	1,00	0,83	0,70	0,60	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19						
1,00	0,120	14,31	143	1	2,53	2,15	1,86	1,62	1,42	1,26	1,12	1,01	0,91	0,75	0,63	0,54	0,46	0,40	0,36					
				2															0,45	0,36	0,30			
				3													0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23		
				4				1,79	1,46	1,20	1,00	0,84	0,72	0,62	0,46	0,36	0,28	0,22	0,18	0,15				
1,13	0,135	16,28	159	1	2,80	2,38	2,06	1,79	1,57	1,39	1,24	1,12	1,01	0,83	0,70	0,60	0,51	0,45	0,39	0,35				
				2																0,50	0,41	0,33	0,28	
				3													0,77	0,59	0,47	0,37	0,30	0,25	0,21	
				4				1,99	1,62	1,34	1,11	0,94	0,80	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14			
1,25	0,150	18,05	180	1	3,18	2,71	2,34	2,04	1,79	1,59	1,42	1,27	1,15	0,95	0,80	0,68	0,58	0,51	0,45	0,40				
				2																0,56	0,46	0,38	0,32	
				3													0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	
				4				2,26	1,84	1,51	1,26	1,06	0,90	0,77	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16			
1,50	0,180	21,82	218	1	3,84	3,27	2,82	2,46	2,16	1,91	1,71	1,53	1,38	1,14	0,96	0,82	0,71	0,61	0,54	0,48				
				2																0,68	0,56	0,46	0,38	
				3													1,06	0,81	0,64	0,51	0,42	0,34	0,29	
				4				2,73	2,22	1,83	1,53	1,29	1,09	0,94	0,70	0,54	0,43	0,34	0,28	0,23	0,19			

Ausführungsübersicht

Farbtabelle		1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
RAL - Ton0	mm																				
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●	
	0,88															●				●	
	1,00															●				●	
	1,25															●				●	
	1,50															●				●	

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.