



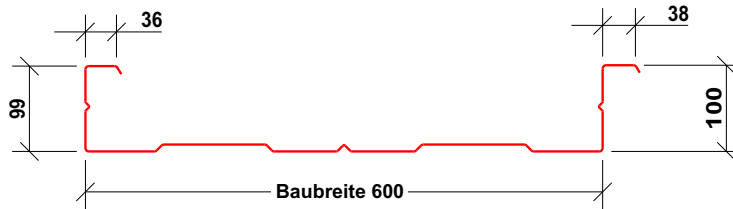

## WU 100/600 Stahl

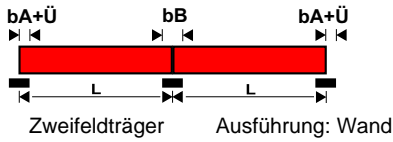

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																				
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50				
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m																					
0,75	0,090	10,61	94	1	2,38	2,09	1,81	1,57	1,38	1,22	1,09	0,98	0,88	0,73	0,61	0,52	0,45	0,39	0,35	0,31				
				2																				
				3																				0,30
				4													0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20		
0,88	0,105	12,48	119	1	3,08	2,62	2,26	1,97	1,73	1,53	1,37	1,23	1,11	0,92	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38				
				2																				
				3																				0,30
				4													0,71	0,56	0,45	0,37	0,30	0,25		
1,00	0,120	14,31	143	1	3,65	3,11	2,69	2,34	2,06	1,82	1,62	1,46	1,32	1,09	0,91	0,78	0,67	0,58	0,51	0,46				
				2																				
				3																				0,45
				4														0,86	0,67	0,54	0,44	0,36	0,30	
1,13	0,135	16,28	159	1	4,07	3,47	2,99	2,61	2,29	2,03	1,81	1,62	1,47	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51				
				2																				
				3																				0,50
				4														0,95	0,75	0,60	0,49	0,40	0,34	
1,25	0,150	18,05	180	1	4,61	3,93	3,39	2,95	2,59	2,30	2,05	1,84	1,66	1,37	1,15	0,98	0,85	0,74	0,65	0,57				
				2																				
				3																				
				4														1,08	0,85	0,68	0,55	0,46	0,38	
1,50	0,180	21,82	218	1	5,56	4,74	4,09	3,56	3,13	2,77	2,47	2,22	2,00	1,66	1,39	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69				
				2																				
				3																				
				4														1,31	1,03	0,82	0,67	0,55	0,46	

### Ausführungsübersicht

Farbtabelle																						
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
	1,50															●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.