




### WU 120/600 Stahl



Einfeldträger

Ausführung: Wand

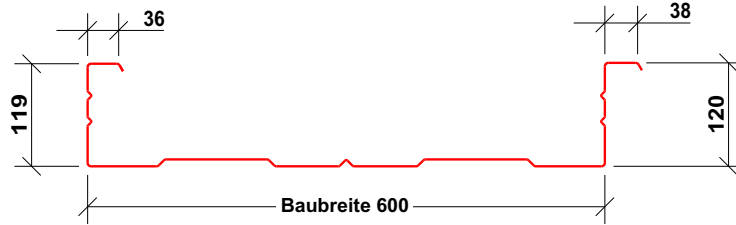

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																							
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0				
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m																								
0,75	0,094	11,2	165	1	1,86	1,37	1,05	0,83	0,67	0,55	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26								
				2																							
				3																							
				4								0,53	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17						
0,88	0,110	13,2	197	1	2,62	1,92	1,47	1,16	0,94	0,78	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39	0,37	0,33	0,29	0,26					
				2																						0,25	
				3													0,46	0,42	0,38	0,34	0,31	0,26	0,22	0,19			
				4					0,85	0,64	0,49	0,43	0,39	0,34	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,17	0,15	0,12					
1,00	0,125	15,1	226	1	3,32	2,44	1,86	1,47	1,19	0,99	0,83	0,76	0,71	0,65	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,41	0,37	0,33	0,24				
				2																				0,40	0,33	0,28	0,24
				3										0,75	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18		
				4				1,33	0,97	0,73	0,56	0,50	0,44	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12				
1,13	0,142	17,2	253	1	3,67	2,70	2,06	1,63	1,32	1,09	0,92	0,85	0,78	0,73	0,67	0,63	0,59	0,55	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33				
				2																			0,44	0,37	0,32	0,27	
				3										0,84	0,74	0,66	0,59	0,54	0,48	0,44	0,40	0,33	0,28	0,24	0,20		
				4				1,49	1,09	0,82	0,63	0,56	0,50	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,22	0,19	0,16	0,14				
1,25	0,157	19,1	285	1	4,18	3,07	2,35	1,86	1,50	1,24	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63	0,59	0,52	0,46	0,42	0,38				
				2																			0,50	0,42	0,36	0,31	
				3										0,94	0,84	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,45	0,37	0,32	0,27	0,23		
				4				1,68	1,23	0,92	0,71	0,63	0,56	0,50	0,45	0,40	0,36	0,33	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15				
1,50	0,188	23,0	344	1	5,04	3,70	2,84	2,24	1,81	1,50	1,26	1,16	1,07	1,00	0,93	0,86	0,81	0,76	0,63	0,56	0,50	0,45					
				2																			0,60	0,51	0,43	0,37	
				3										1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	0,66	0,60	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28		
				4				2,03	1,48	1,11	0,86	0,76	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40	0,36	0,30	0,25	0,22	0,18				

### Ausführungsübersicht

Farbtabelle																						
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
	1,50															●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.