



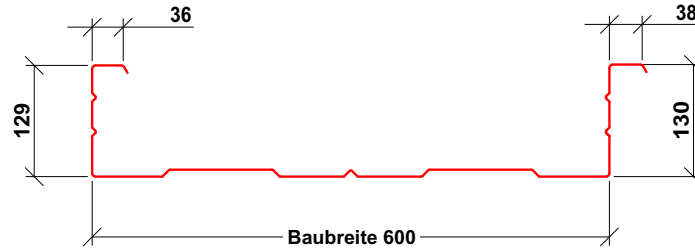

WU 130/600 Stahl

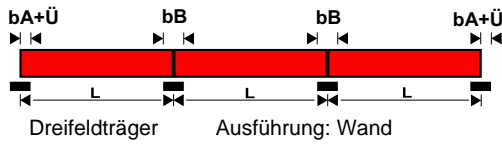

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																								
t	g	Ag	Ief	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0					
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m																									
0,75	0,095	11,28	200	1	2,65	2,27	1,81	1,43	1,16	0,96	0,80	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,52	0,48	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29					
				2																								
				3																								
				4														0,53	0,48	0,44	0,40	0,33	0,28	0,24	0,20			
0,88	0,111	13,30	239	1	3,98	3,24	2,48	1,96	1,59	1,31	1,10	1,01	0,94	0,87	0,81	0,75	0,70	0,66	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40					
				2																								
				3																					0,42	0,36		
				4										0,99	0,88	0,79	0,71	0,64	0,58	0,52	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24			
1,00	0,126	15,20	275	1	5,21	4,05	3,10	2,45	1,98	1,64	1,38	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,88	0,83	0,77	0,69	0,61	0,55	0,50					
				2																								
				3																					0,68	0,57	0,49	0,42
				4										1,29	1,14	1,02	0,91	0,81	0,73	0,66	0,60	0,55	0,45	0,38	0,33	0,28		
1,13	0,142	17,30	307	1	5,75	4,48	3,43	2,71	2,20	1,82	1,53	1,41	1,30	1,21	1,12	1,04	0,98	0,91	0,86	0,76	0,68	0,61	0,55					
				2																								
				3																					0,64	0,55	0,47	
				4										1,44	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31		
1,25	0,158	19,23	346	1	6,57	5,10	3,91	3,09	2,50	2,07	1,74	1,60	1,48	1,37	1,28	1,19	1,11	1,04	0,98	0,87	0,77	0,69	0,63					
				2																								
				3																					0,86	0,72	0,61	0,53
				4										1,63	1,44	1,28	1,14	1,02	0,92	0,83	0,75	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35		
1,50	0,189	23,15	417	1	7,92	6,15	4,71	3,72	3,01	2,49	2,09	1,93	1,78	1,65	1,54	1,43	1,34	1,25	1,18	1,04	0,93	0,84	0,75					
				2																								
				3																					1,03	0,87	0,74	0,63
				4										1,96	1,73	1,54	1,38	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,69	0,58	0,49	0,42		

Ausführungsübersicht

Farbtabelle																							
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt		
Stahl 15my / RSL	0,75															●					●		
	0,88															●						●	
	1,00															●						●	
	1,25															●						●	
	1,50															●						●	

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.