





## WU 145/600 Stahl



Ausführung: Wand

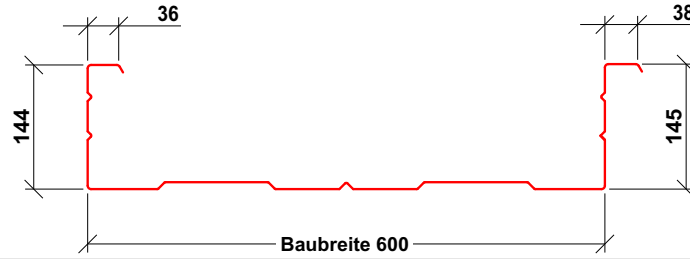

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																								
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0					
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m																									
0,75	0,099	11,39	251	1	2,01	1,72	1,32	1,05	0,85	0,70	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21					
				2																								
				3																							0,20	
				4											0,49	0,44	0,39	0,35	0,32	0,29	0,26	0,22	0,19	0,16	0,13			
0,88	0,116	13,45	301	1	2,94	2,30	1,76	1,39	1,13	0,93	0,78	0,72	0,67	0,62	0,57	0,54	0,50	0,47	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28					
				2																								
				3																				0,33	0,28	0,24		
				4									0,75	0,66	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,35	0,32	0,26	0,22	0,19	0,16			
1,00	0,132	15,35	347	1	3,80	2,82	2,16	1,71	1,38	1,14	0,96	0,89	0,82	0,76	0,71	0,66	0,61	0,58	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35					
				2																								
				3																				0,46	0,38	0,33	0,28	
				4									1,12	0,86	0,76	0,68	0,61	0,54	0,49	0,44	0,40	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19		
1,13	0,149	17,45	388	1	4,19	3,13	2,40	1,90	1,54	1,27	1,07	0,98	0,91	0,84	0,78	0,73	0,68	0,64	0,60	0,53	0,47	0,43	0,38					
				2																								
				3																					0,51	0,43	0,36	0,31
				4									1,25	0,97	0,85	0,76	0,68	0,61	0,55	0,49	0,45	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21		
1,25	0,165	19,41	438	1	4,78	3,56	2,72	2,15	1,74	1,44	1,21	1,12	1,03	0,96	0,89	0,83	0,77	0,73	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44					
				2																								
				3																				0,58	0,48	0,41	0,35	
				4									1,42	1,09	0,96	0,86	0,77	0,69	0,62	0,56	0,51	0,46	0,38	0,32	0,27	0,24		
1,50	0,198	23,38	528	1	5,77	4,29	3,29	2,60	2,10	1,74	1,46	1,35	1,24	1,15	1,07	1,00	0,93	0,88	0,82	0,73	0,65	0,58	0,53					
				2																								
				3																				0,69	0,58	0,50	0,43	
				4									1,71	1,31	1,16	1,03	0,92	0,83	0,74	0,67	0,61	0,55	0,46	0,39	0,33	0,28		

### Ausführungsübersicht

Farbtabelle		RAL - Ton0																	Hellbr. matt	Rot matt	
mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010			
Stahl 15my / RSL	0,75														●				●		
	0,88														●				●		
	1,00														●				●		
	1,25														●				●		
	1,50														●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.