



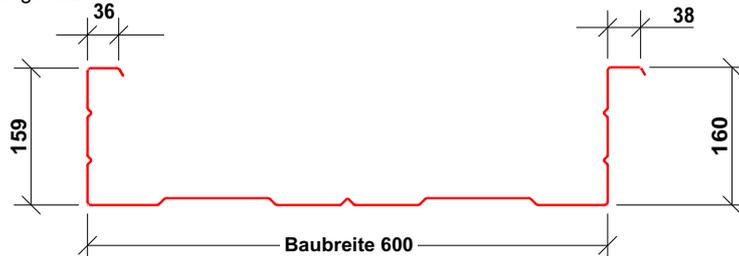

## WU 160/600 Stahl

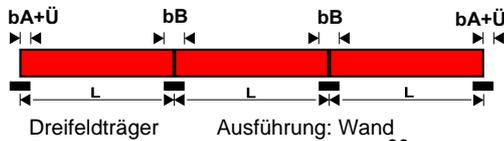

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																							
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0				
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m																								
0,75	0,102	11,5	303	1	2,38	2,04	1,78	1,58	1,43	1,23	1,03	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,66	0,62	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37				
				2																							
				3																							
				4																		0,50	0,42	0,36	0,31		
0,88	0,120	13,6	364	1	3,37	2,89	2,53	2,25	1,93	1,59	1,34	1,23	1,14	1,06	0,98	0,92	0,86	0,80	0,75	0,67	0,60	0,53	0,48				
				2																							
				3																							
				4																		0,79	0,72	0,60	0,51	0,43	0,37
1,00	0,136	15,5	420	1	4,28	3,67	3,21	2,85	2,34	1,93	1,62	1,50	1,38	1,28	1,19	1,11	1,04	0,97	0,91	0,81	0,72	0,65	0,58	0,54			
				2																							
				3																							
				4																		1,01	0,92	0,83	0,69	0,58	0,50
1,13	0,154	17,6	469	1	4,74	4,06	3,55	3,16	2,60	2,15	1,81	1,66	1,54	1,43	1,33	1,24	1,16	1,08	1,02	0,90	0,80	0,72	0,65	0,60			
				2																							
				3																							
				4																		1,13	1,02	0,93	0,78	0,65	0,56
1,25	0,170	19,6	529	1	5,39	4,62	4,04	3,59	2,94	2,43	2,04	1,88	1,74	1,61	1,50	1,40	1,31	1,22	1,15	1,02	0,91	0,81	0,74	0,68			
				2																							
				3																							
				4																		1,27	1,15	1,05	0,87	0,74	0,63
1,50	0,204	23,6	639	1	6,52	5,59	4,89	4,35	3,56	2,94	2,47	2,28	2,11	1,95	1,82	1,69	1,58	1,48	1,39	1,23	1,10	0,99	0,91	0,84			
				2																							
				3																							
				4																		1,54	1,39	1,27	1,06	0,89	0,76

### Ausführungsübersicht

Farbtabelle																					
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●	
	0,88															●				●	
	1,00															●				●	
	1,25															●				●	
	1,50															●				●	

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.