



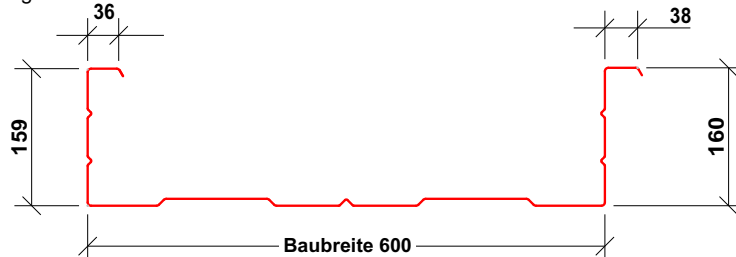

## WU 160/600 Stahl



### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																										
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0							
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m																											
0,75	0,102	11,5	303	1	2,54	2,17	1,90	1,60	1,29	1,07	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,57	0,54	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32							
				2																										
				3																										
				4																										
0,88	0,120	13,6	364	1	3,59	3,05	2,59	2,21	1,79	1,48	1,24	1,14	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,70	0,62	0,55	0,49	0,45							
				2																										
				3																										
				4																										
1,00	0,136	15,5	420	1	4,44	3,68	3,12	2,69	2,24	1,85	1,56	1,43	1,33	1,23	1,14	1,07	1,00	0,93	0,87	0,78	0,69	0,62	0,56							
				2																										
				3																										
				4																									0,54	
1,13	0,154	17,6	469	1	4,96	4,11	3,48	3,00	2,48	2,05	1,73	1,59	1,47	1,36	1,27	1,18	1,10	1,03	0,97	0,86	0,77	0,69	0,62							
				2																										
				3																										
				4																									0,61	
1,25	0,170	19,6	529	1	5,60	4,64	3,94	3,39	2,82	2,33	1,96	1,81	1,67	1,55	1,44	1,34	1,25	1,18	1,10	0,98	0,87	0,78	0,71							
				2																										
				3																										
				4																									0,69	
1,50	0,204	23,6	639	1	6,76	5,60	4,75	4,09	3,41	2,82	2,37	2,18	2,02	1,87	1,74	1,62	1,51	1,42	1,33	1,18	1,05	0,94	0,85							
				2																										
				3																										
				4																									0,83	

### Ausführungsübersicht

Farbtabelle																						
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
	1,50															●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.