





### WU 20/125 Stahl



Einfeldträger

Ausführung: Wand

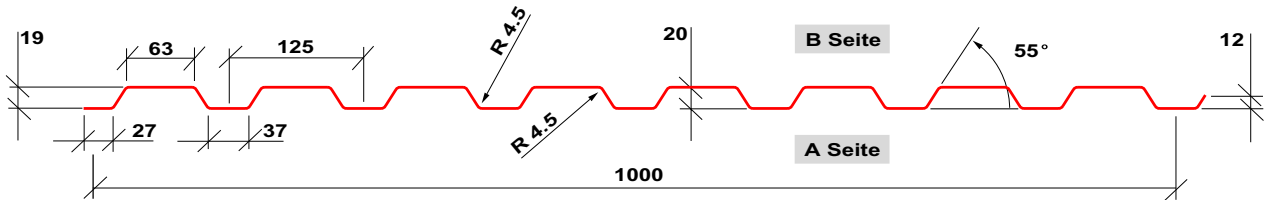

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

### Einfeldträger

Endauflagerbreite  $b_A = 40$  mm

$t_n$ [mm]	g [kN/m <sup>2</sup> ]	Grenzstützweite m	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:																	
			Zeile	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	
0,60	0,058		1	3,61	2,51	1,84	1,41	1,12	0,90	0,75	0,63	0,53	0,43							
			2	3,61	2,51	1,61	1,08	0,76	0,55	0,42	0,32	0,25	0,20							
			3	2,21	1,28	0,81	0,54	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10							
0,75	0,072		1	5,14	3,57	2,62	2,01	1,59	1,28	1,06	0,89	0,76	0,66	0,57	0,50					
			2	5,14	3,50	2,20	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,34	0,28	0,22	0,18					
			3	3,02	1,75	1,10	0,74	0,52	0,38	0,28	0,22	0,17	0,14	0,11	0,09					
0,88	0,082		1	6,56	4,55	3,35	2,56	2,02	1,64	1,36	1,14	0,97	0,84	0,73	0,64	0,57	0,51			
			2	6,56	4,17	2,63	1,76	1,24	0,90	0,68	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,18	0,15			
			3	3,60	2,09	1,31	0,88	0,62	0,45	0,34	0,26	0,21	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08			

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75															
--	---------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Farbtabelle																					
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60												●			●	●				
	0,75		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.