



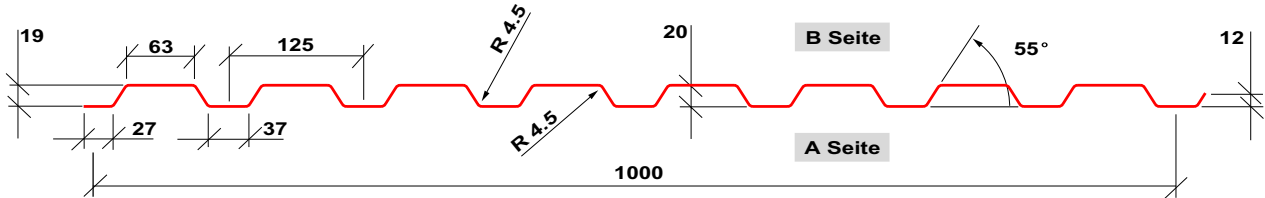

### WU 20/125 Stahl

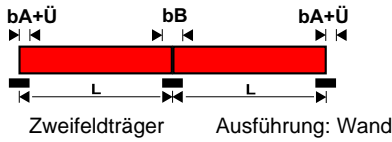

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger			Endauflagerbreite $b_A = 40$ mm				Zwischenaflagerbreite $b_B = 60$ mm															
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:																			
[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	m	Zeile	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00			
0,60	0,058		1	3,61	2,51	1,84	1,41	1,12	0,90	0,75	0,63	0,53	0,46									
			2	3,61	2,51	1,84	1,41	1,12	0,90	0,75	0,63	0,53	0,46									
			3	3,61	2,51	1,84	1,30	0,91	0,67	0,50	0,39	0,30	0,24									
0,75	0,072		1	5,14	3,57	2,62	2,01	1,59	1,30	1,07	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51							
			2	5,14	3,57	2,62	2,01	1,59	1,30	1,07	0,91	0,77	0,66	0,54	0,44							
			3	5,14	3,57	2,62	1,78	1,25	0,91	0,68	0,53	0,41	0,33	0,27	0,22							
0,88	0,082		1	6,56	4,55	3,36	2,60	2,07	1,68	1,39	1,18	1,00	0,76	0,67	0,59	0,53						
			2	6,56	4,55	3,36	2,60	2,07	1,68	1,39	1,18	0,99	0,64	0,53	0,44	0,37						
			3	6,56	4,55	3,16	2,12	1,49	1,08	0,82	0,63	0,49	0,32	0,26	0,22	0,19						

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75																
--	---------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Farbtabelle																					
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60												●			●	●				
	0,75		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.