



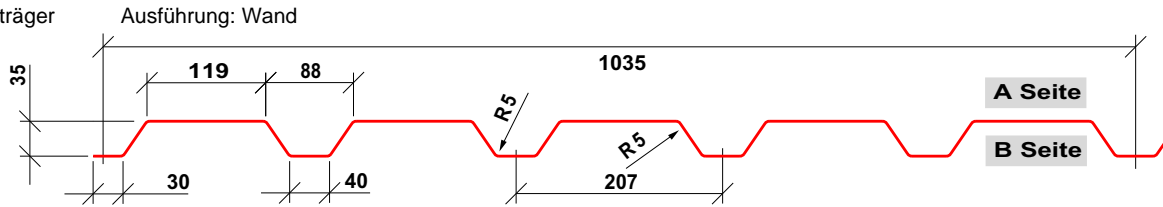

### WU 35/207 Stahl



### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger		Endauflagerbreite $b_A = 40$ mm														
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:													
[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	m	Zeile	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,75	0,0725	0,90	1	10,80	6,93	4,81	3,53	2,71	2,14	1,73	1,43	1,20	1,02	0,88	0,77	0,68
			2	10,80	6,93	4,78	3,01	2,02	1,42	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25
			3	10,80	6,19	3,58	2,26	1,51	1,06	0,77	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19
			4	8,06	4,13	2,39	1,50	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13
0,88	0,0850	1,40	1	13,80	8,85	6,15	4,52	3,46	2,73	2,21	1,83	1,54	1,31	1,13	0,98	0,86
			2	13,80	8,85	5,73	3,61	2,42	1,70	1,24	0,93	0,72	0,56	0,45	0,37	0,30
			3	13,80	7,43	4,30	2,71	1,81	1,27	0,93	0,70	0,54	0,42	0,34	0,28	0,23
			4	9,68	4,95	2,87	1,81	1,21	0,85	0,62	0,47	0,36	0,28	0,23	0,18	0,15
1,00	0,0966	1,80	1	16,80	10,80	7,49	5,50	4,21	3,33	2,70	2,23	1,87	1,59	1,38	1,20	1,05
			2	16,80	10,80	6,69	4,21	2,82	1,98	1,45	1,09	0,84	0,66	0,53	0,43	0,35
			3	16,80	8,76	5,02	3,16	2,12	1,49	1,06	0,81	0,63	0,49	0,39	0,32	0,26
			4	11,30	5,78	3,35	2,11	1,41	0,99	0,72	0,54	0,42	0,33	0,26	0,21	0,18

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25										
	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25										

### Farbtabelle

Farbtabelle																						
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 25my / RSL	0,60	●											●			●	●		●			
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	0,88												●			●	●					
	1,00												●			●	●					
	1,25															●						
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
Stahl 25my / Vlies	0,60												●									
	0,75							●	●	●	●	●	●			●	●	●				
	0,88												●			●	●					
Stahl 25 / 25my	0,75															●	●					
	1,00															●	●					
Stahl 35my / RSL	0,75																					

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.