



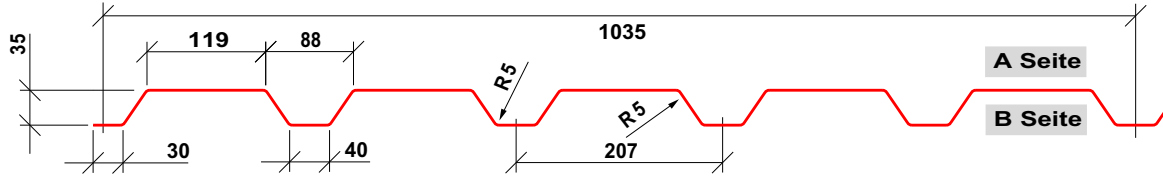

### WU 35/207 Stahl

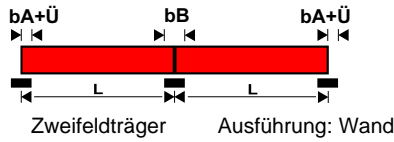

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger		Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$				Zwischenaflagerbreite $b_B = 60 \text{ mm}$										
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:													
[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	m	Zeile	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,75	0,0725	1,13	1	6,28	5,02	4,18	3,53	2,71	2,14	1,73	1,43	1,20	1,02	0,88	0,77	0,68
			2	6,28	5,02	4,18	3,53	2,71	2,14	1,73	1,43	1,20	1,02	0,88	0,74	0,61
			3	6,28	5,02	4,18	3,53	2,71	2,14	1,73	1,40	1,08	0,85	0,68	0,55	0,46
			4	6,28	5,02	4,18	3,53	2,43	1,71	1,24	0,93	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30
0,88	0,0850	1,75	1	7,20	5,76	4,80	4,11	3,46	2,73	2,21	1,83	1,54	1,31	1,13	0,98	0,86
			2	7,20	5,76	4,80	4,11	3,46	2,73	2,21	1,83	1,54	1,31	1,09	0,88	0,73
			3	7,20	5,76	4,80	4,11	3,46	2,73	2,21	1,68	1,30	1,02	0,82	0,66	0,55
			4	7,20	5,76	4,80	4,11	2,91	2,05	1,49	1,12	0,86	0,68	0,54	0,44	0,36
1,00	0,0966	2,25	1	7,94	6,35	5,29	4,54	3,97	3,33	2,70	2,23	1,87	1,59	1,38	1,20	1,05
			2	7,94	6,35	5,29	4,54	3,97	3,33	2,70	2,23	1,87	1,58	1,27	1,03	0,85
			3	7,94	6,35	5,29	4,54	3,97	3,33	2,61	1,96	1,51	1,19	0,95	0,77	0,64
			4	7,94	6,35	5,29	4,54	3,40	2,39	1,74	1,31	1,01	0,79	0,63	0,52	0,42

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25										
	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25										

### Farbtabelle

Farbtabelle																					
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60	●											●			●	●		●		
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	0,88												●			●	●				
	1,00												●			●	●				
	1,25															●					
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●	
	0,88															●				●	
	1,00															●				●	
	1,25															●				●	
Stahl 25my / Vlies	0,60												●								
	0,75						●	●	●	●	●	●				●	●	●			
	0,88												●			●	●				
Stahl 25 / 25my	0,75															●	●				
	1,00															●	●				
Stahl 35my / RSL	0,75																				

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.