



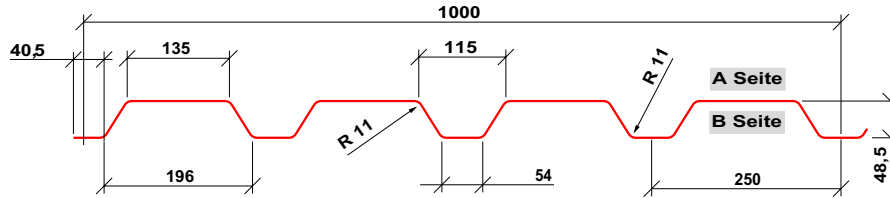

### WU 50/250 Alu

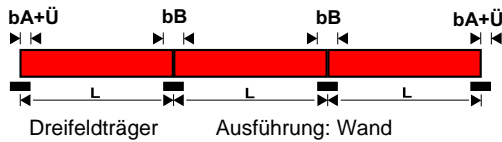

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$					Zwischenaflagerbreite $b_{B1} = 60 \text{ mm}$														
t	g	$A_g$	$I_{ef}$	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup>																			
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25				
0,50	0,017	6,07	14,2	1	0,89	0,76	0,64	0,53	0,45															
				2	0,89	0,76	0,64	0,53	0,45															
				3	0,89	0,76	0,60	0,42	0,31															
0,60	0,020	7,29	19,1	1	1,29	1,11	0,91	0,76	0,65	0,54	0,46													
				2	1,29	1,11	0,91	0,76	0,65	0,54	0,46													
				3	1,29	1,11	0,81	0,57	0,41	0,31	0,24													
0,70	0,024	8,50	24,1	1	1,69	1,45	1,18	0,99	0,83	0,71	0,59	0,50	0,44											
				2	1,69	1,45	1,18	0,99	0,83	0,71	0,59	0,48	0,38											
				3	1,69	1,45	1,02	0,72	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19											
0,80	0,027	9,71	29,4	1	2,25	1,93	1,69	1,40	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44									
				2	2,25	1,93	1,69	1,40	1,13	0,94	0,74	0,58	0,46	0,38	0,31									
				3	2,25	1,86	1,24	0,87	0,64	0,48	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16									
0,90	0,030	10,93	34,6	1	2,81	2,41	2,11	1,75	1,42	1,17	0,98	0,84	0,72	0,63	0,55	0,49								
				2	2,81	2,41	2,11	1,75	1,42	1,13	0,87	0,68	0,55	0,44	0,37	0,30								
				3	2,81	2,18	1,46	1,03	0,75	0,56	0,43	0,34	0,27	0,22	0,18	0,15								
1,00	0,034	12,14	39,9	1	3,36	2,88	2,52	2,10	1,70	1,40	1,18	1,00	0,87	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47						
				2	3,36	2,88	2,52	2,10	1,70	1,30	1,00	0,79	0,63	0,51	0,42	0,35	0,30	0,25						
				3	3,36	2,52	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,31	0,26	0,21	0,18	0,15							

### Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20															
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00																

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007										
RAL - Ton2	mm																				
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●											
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●										
	0,80									●											
	1,00				●					●	●										
	1,20									●											
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●													
	0,70		●			●		●													
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●											

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.