



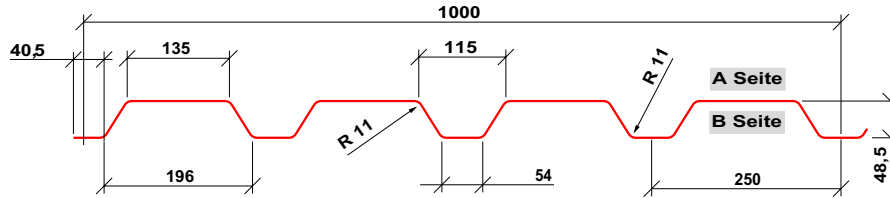

### WU 50/250 Alu

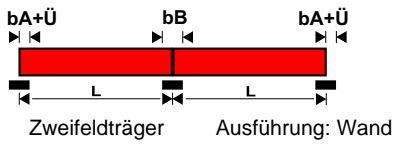

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$				Zwischenaflagerbreite $b_{B1} = 60 \text{ mm}$												
t	g	$A_g$	$I_{ef}$	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup>																
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	
0,50	0,017	6,07	14,2	1	0,78	0,65	0,53	0,45													
				2	0,78	0,65	0,53	0,45													
				3	0,78	0,65	0,53	0,45													
0,60	0,020	7,29	19,1	1	1,14	0,94	0,76	0,63	0,53	0,44											
				2	1,14	0,94	0,76	0,63	0,53	0,44											
				3	1,14	0,94	0,76	0,63	0,53	0,40											
0,70	0,024	8,50	24,1	1	1,49	1,22	0,99	0,82	0,68	0,56	0,47										
				2	1,49	1,22	0,99	0,82	0,68	0,56	0,47										
				3	1,49	1,22	0,99	0,82	0,67	0,50	0,39										
0,80	0,027	9,71	29,4	1	1,98	1,70	1,42	1,12	0,91	0,75	0,63	0,54	0,46								
				2	1,98	1,70	1,42	1,12	0,91	0,75	0,63	0,54	0,46								
				3	1,98	1,70	1,42	1,11	0,81	0,61	0,47	0,37	0,30								
0,90	0,030	10,93	34,6	1	2,47	2,12	1,77	1,40	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44						
				2	2,47	2,12	1,77	1,40	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,50	0,44						
				3	2,47	2,12	1,77	1,31	0,96	0,72	0,55	0,44	0,35	0,28	0,23						
1,00	0,034	12,14	39,9	1	2,96	2,54	2,12	1,68	1,36	1,12	0,94	0,80	0,69	0,60	0,53	0,47					
				2	2,96	2,54	2,12	1,68	1,36	1,12	0,94	0,80	0,69	0,60	0,53	0,45					
				3	2,96	2,54	2,12	1,51	1,10	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27						

### Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20														
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

### Farbtabelle

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007								
RAL - Ton2	mm																		
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●									
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●								
	0,80									●									
	1,00				●					●	●								
	1,20									●									
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●											
	0,70		●			●		●											
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●									

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.