





WU 20/125 Alu



Einfeldträger

Ausführung: Wand

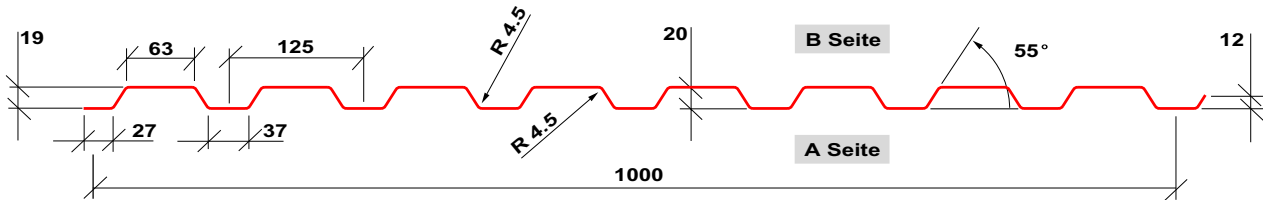

Belastungstabelle

Belastungstabelle in Arbeit

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00															
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

Farbtabelle																			
RAL - Ton2	mm	1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007								
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●										
	0,70									●	●								
	0,80									●									
	1,00									●									

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.