





### WU 20/125 Stahl

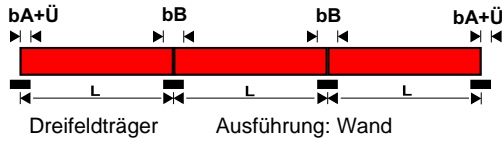

Dreifeldträger Ausführung: Wand

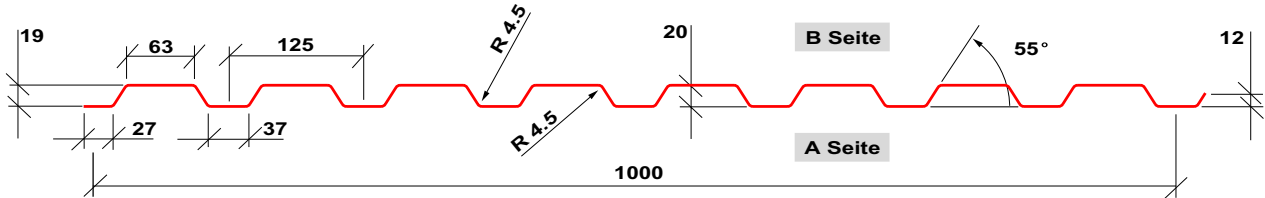

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger			Endauflagerbreite $b_A = 40$ mm				Zwischenaflagerbreite $b_B = 60$ mm													
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleichengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:																	
[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	m	Zeile	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	
0,60	0,058		1	4,08	2,92	1,29	1,70	1,35	1,10	0,92	0,77	0,66	0,87	0,50						
			2	4,08	2,92	1,29	1,70	1,35	1,05	0,79	0,61	0,48	0,38	0,31						
			3	4,08	2,42	1,52	1,02	0,72	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15						
0,75	0,072		1	6,01	4,29	3,20	2,48	1,98	1,61	1,34	1,13	0,96	0,83	0,73	0,64	0,57	0,51			
			2	6,01	4,29	3,20	2,48	1,96	1,43	1,07	0,83	0,65	0,52	0,43	0,35	0,29	0,24			
			3	5,71	3,30	2,08	1,39	0,98	0,71	0,54	0,41	0,32	0,26	0,21	0,17	0,15	0,12			
0,88	0,082		1	7,85	5,59	4,17	3,23	2,57	2,09	1,74	1,46	1,25	1,08	0,94	0,83	0,74	0,66	0,59	0,53	
			2	7,85	5,59	4,17	3,23	2,33	1,70	1,28	0,98	0,77	0,62	0,50	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	
			3	6,80	3,94	2,48	1,66	1,17	0,85	0,64	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11	

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75																
--	---------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Farbtabelle																					
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60												●			●	●				
	0,75		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.